VENTIL SQUARE 100



ANBAUVENTIL FÜR ZU- UND ABLUFT

BESCHREIBUNG

- Anbauventil für Zu- und Abluft, in allen Innenräumen flexibel einsetzbar
- Montage an Decken und Wänden
- Als Quellluftauslass geeignet
- Gleichmäßige Luftverteilung
- Frontblech mit einem Lochdurchmesser von 5 x 5 mm
- 100 Prozent frei nutzbarer Querschnitt für DN 100 Lüftungsrohre
- Kombinationsmöglichkeit mit Tecanno Zubehör zur Luftregulierung und Luftfilterung
- Geschütztes Geschmacksmuster, handgearbeitet in Deutschland
- Aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL Farbton 9016-20, Schichtdicke ca. 60 µm)

TECHNISCHE DATEN

Fabrikat	Tecanno
Тур	Ventil SQUARE 100
Abmessungen L x B x H (mm)	160 x 160 x10
Anschlussstutzen ø (mm)	99
Anzahl Luftdurchlässe	13 x 13
Größe Luftdurchlässe (mm)	5 x 5
Gewicht (g)	390
Material	Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung
Standardfarbe RAL	9016-20 Schichtdicke ca. 60 µm
Artikel-Nummer	0011100-9016-20
ZUBEHÖR VOLUMENEINSATZ	FILTEREINSATZ ERSATZFILTER (5 x
Artikel-Nummer 10100	20100 30100

Das Zubehör muss bei Bedarf extra mitbestellt werden.





Rückansicht



Seitenansicht

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tecanno Lüftungsventil SQUARE 100 für Zu- und Abluft in Design-Bauart. Für den Anbau an Decken und Wände über 100 mm Anschlussstutzen. Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit VOLUMEN- oder FILTEREINSATZ von Tecanno. Gleichmäßige Rasteraufteilung von 5x5 mm Diffuseröffnungen. Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9016-20). Handgearbeitet in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Fabrikat: Tecanno Tvp: Ventil SQUARE 100

Abmessungen L x B x H (mm): 160 x 160 x 10 Artikel-Nummer: 0011100-9016-20

EINSTELLUNG

Das Lüftungsventil hat einen hundert Prozent frei nutzbaren Querschnitt, in den ein Volumen- oder ein FILTEREINSATZ eingefügt werden kann. Der VOLUMENEINSATZ kann mit einem Filter kombiniert werden. Die Ergänzung um einen VOLUMENEINSATZ ermöglicht die Regulierung des Luftvolumenstroms. Damit werden unterschiedliche akustische Daten und Druckverluste erzielt. Zur Abluftfilterung bietet sich der FILTEREINSATZ an. Beide Einsätze können getrennt voneinander in den Ventilstutzen eingefügt werden und sind als Zubehör extra zu bestellen.





FILTEREINSATZ 100

VOLUMENEINSATZ 100

ZUBEHÖR

Zur Ergänzung des Lüftungsventils bieten wir Einsätze zur Luftregulierung oder Luftfilterung an.

- VOLUMENEINSATZ: Für Zu- oder Abluft. VOLUMEN-EINSATZ zur Luftregulierung kann mit einem Filter (Artikel: ERSATZFILTER) kombiniert werden und erlaubt so eine geregelte Abluft.
- FILTEREINSATZ: Für Abluft. FILTEREINSATZ mit Staubfilter. Nicht regelbar.
- ERSATZFILTER: 5 Stück Filter für den Gebrauch im VOLUMEN- oder FILTEREINSATZ.

Weitere Informationen finden Sie unter »Akustische Daten und Druckverluste« sowie auf den Datenblättern des jeweiligen Zubehörs.

BESTELLINFORMATION

Lüftungsventil: Ventil SQUARE 100


(Art.-Nr. 0011100-9016-20


Zubehör*: VOLUMENEINSATZ 100 (Art.-Nr. 10100)

oder FILTEREINSATZ 100 (Art.-Nr. 20100)

* Das Zubehör (VOLUMENEINSATZ und FILTEREINSATZ) gehört nicht zum Lieferumfang des Lüftungsventils und muss bei Bedarf mithestellt werden.





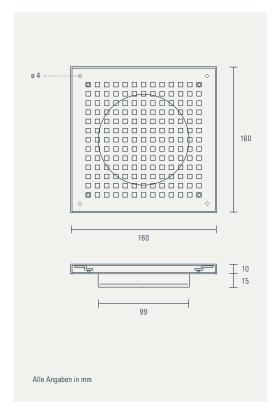

→ AKUSTISCHE DATEN UND DRUCKVERLUSTE **VENTIL SQUARE 100**

Vol in m³/h: Volumenstrom je Lüftungsventil


DEFINITIONEN

o: Öffnungsgrad des Volumeneinsatzes in % Δp in Pa: Gesamtdruckverlust L_{MA} in dB(A): A-bewerteter Schallleistungspegel


SCHALLLEISTUNGSPEGEL/DRUCKVERLUST

Die Volumenstromeinstellung erfolgt durch Verdrehen des Volumeneinsatzes (o = Öffnungsgrad), der bei Bedarf in den Ventilstutzen eingesetzt werden kann. Alternativ dient der Filtereinsatz der Staubfilterung. Ohne Einsatz bietet das Ventil einen freien Querschnitt. Der Volumeneinsatz kann mit einem Filter kombiniert werden.

mit Volumeneinsatz



mit Filtereinsatz/ohne Einsatz



mit Volumeneinsatz und Filter

