



VENTIL ONE 100/125 (THREE 100/125, FIVE 100, FRAME 100)

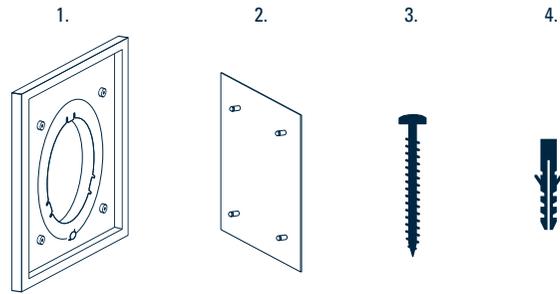


Lieferumfang

1. Ventilgehäuse (1 x), Bsp. Ventil ONE 3. Schrauben PZ, verzinkt* (4 x)
 2. Ventildeckel (1 x) 4. Spreizdübel F Nylon* (4 x)
 *Bauseits prüfen, ob für vorhandene Wand bzw. Decke geeignet

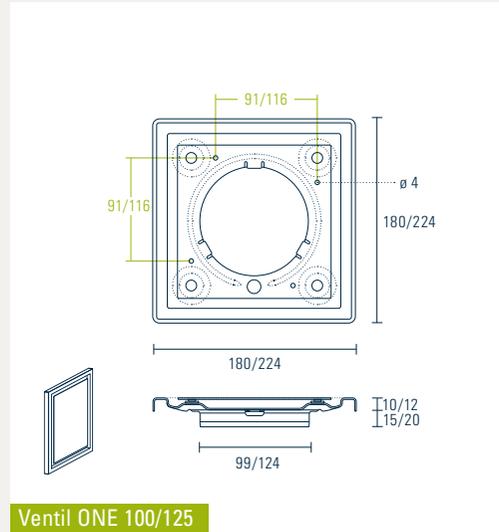


Ventil ONE 100/125

Technische Zeichnung
Angaben in mm

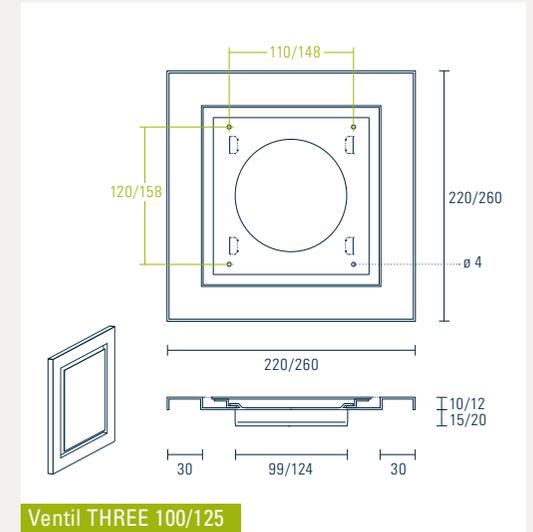


Ventil THREE 100/125

Technische Zeichnung
Angaben in mm

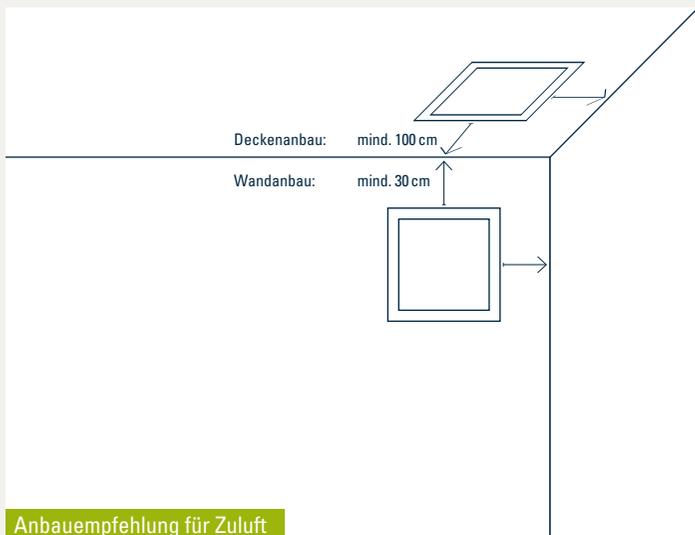


Anbauempfehlung für Zuluft

Deckenanbau mindestens 100 cm Eckabstand bis Ventilseite.
 Wandanbau mindestens 30 cm Eckabstand bis Ventilseite.
 Bei Abluft keine Mindestabstände.

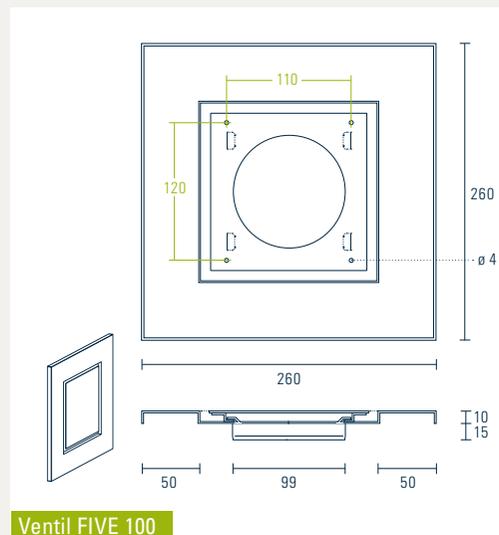

Ventil FIVE 100

Technische Zeichnung
Angaben in mm

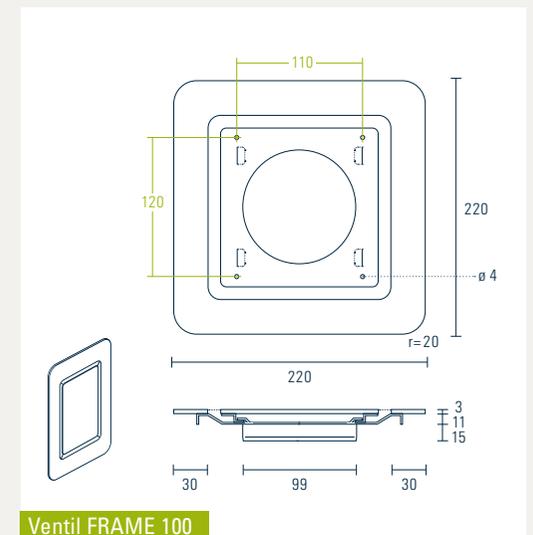


Ventil FRAME 100

Technische Zeichnung
Angaben in mm




→ MONTAGEANLEITUNG FÜR
DECKEN- UND WANDANBAU

VENTIL ONE 100/125
VENTIL THREE 100/125
VENTIL FIVE 100
VENTIL FRAME 100

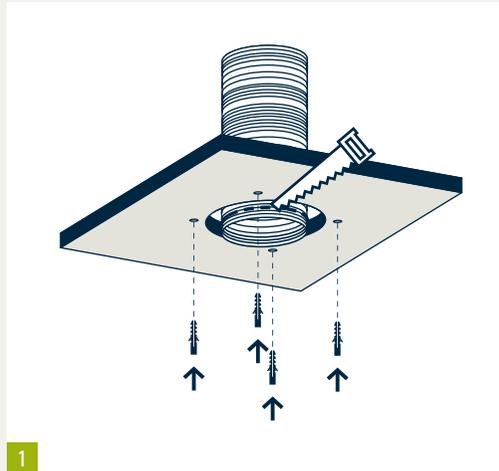

1

Lüftungsrohr ggf. deckenbündig kürzen. Ventilschraubenlöcher (\varnothing 4 mm) anzeichnen und bohren. Spreizdübel einsetzen. Spreizdübel für sämtliche Vollbaustoffe geeignet. Bauseits prüfen, ob ggf. andere als die im Lieferumfang enthaltenen Dübel notwendig sind.

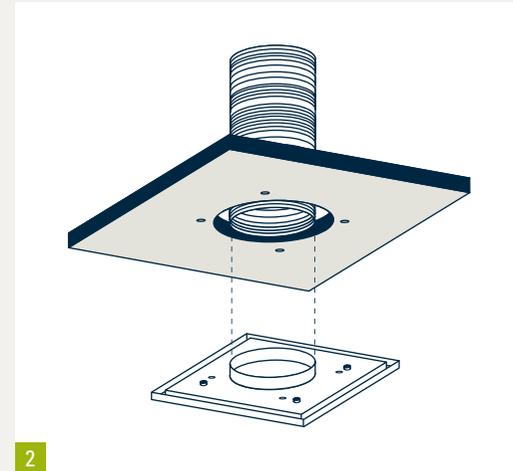

2

Lüftungsrohr mit bauseitigem Dichtband am Ventilstutzen befestigen.



3

Ventilgehäuse mit eingesetztem Lüftungsrohr von unten an die Decke oder Wand schrauben. Bauseits prüfen, ob ggf. andere als die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben notwendig sind.



4

Deckel einsetzen (siehe Anleitung).